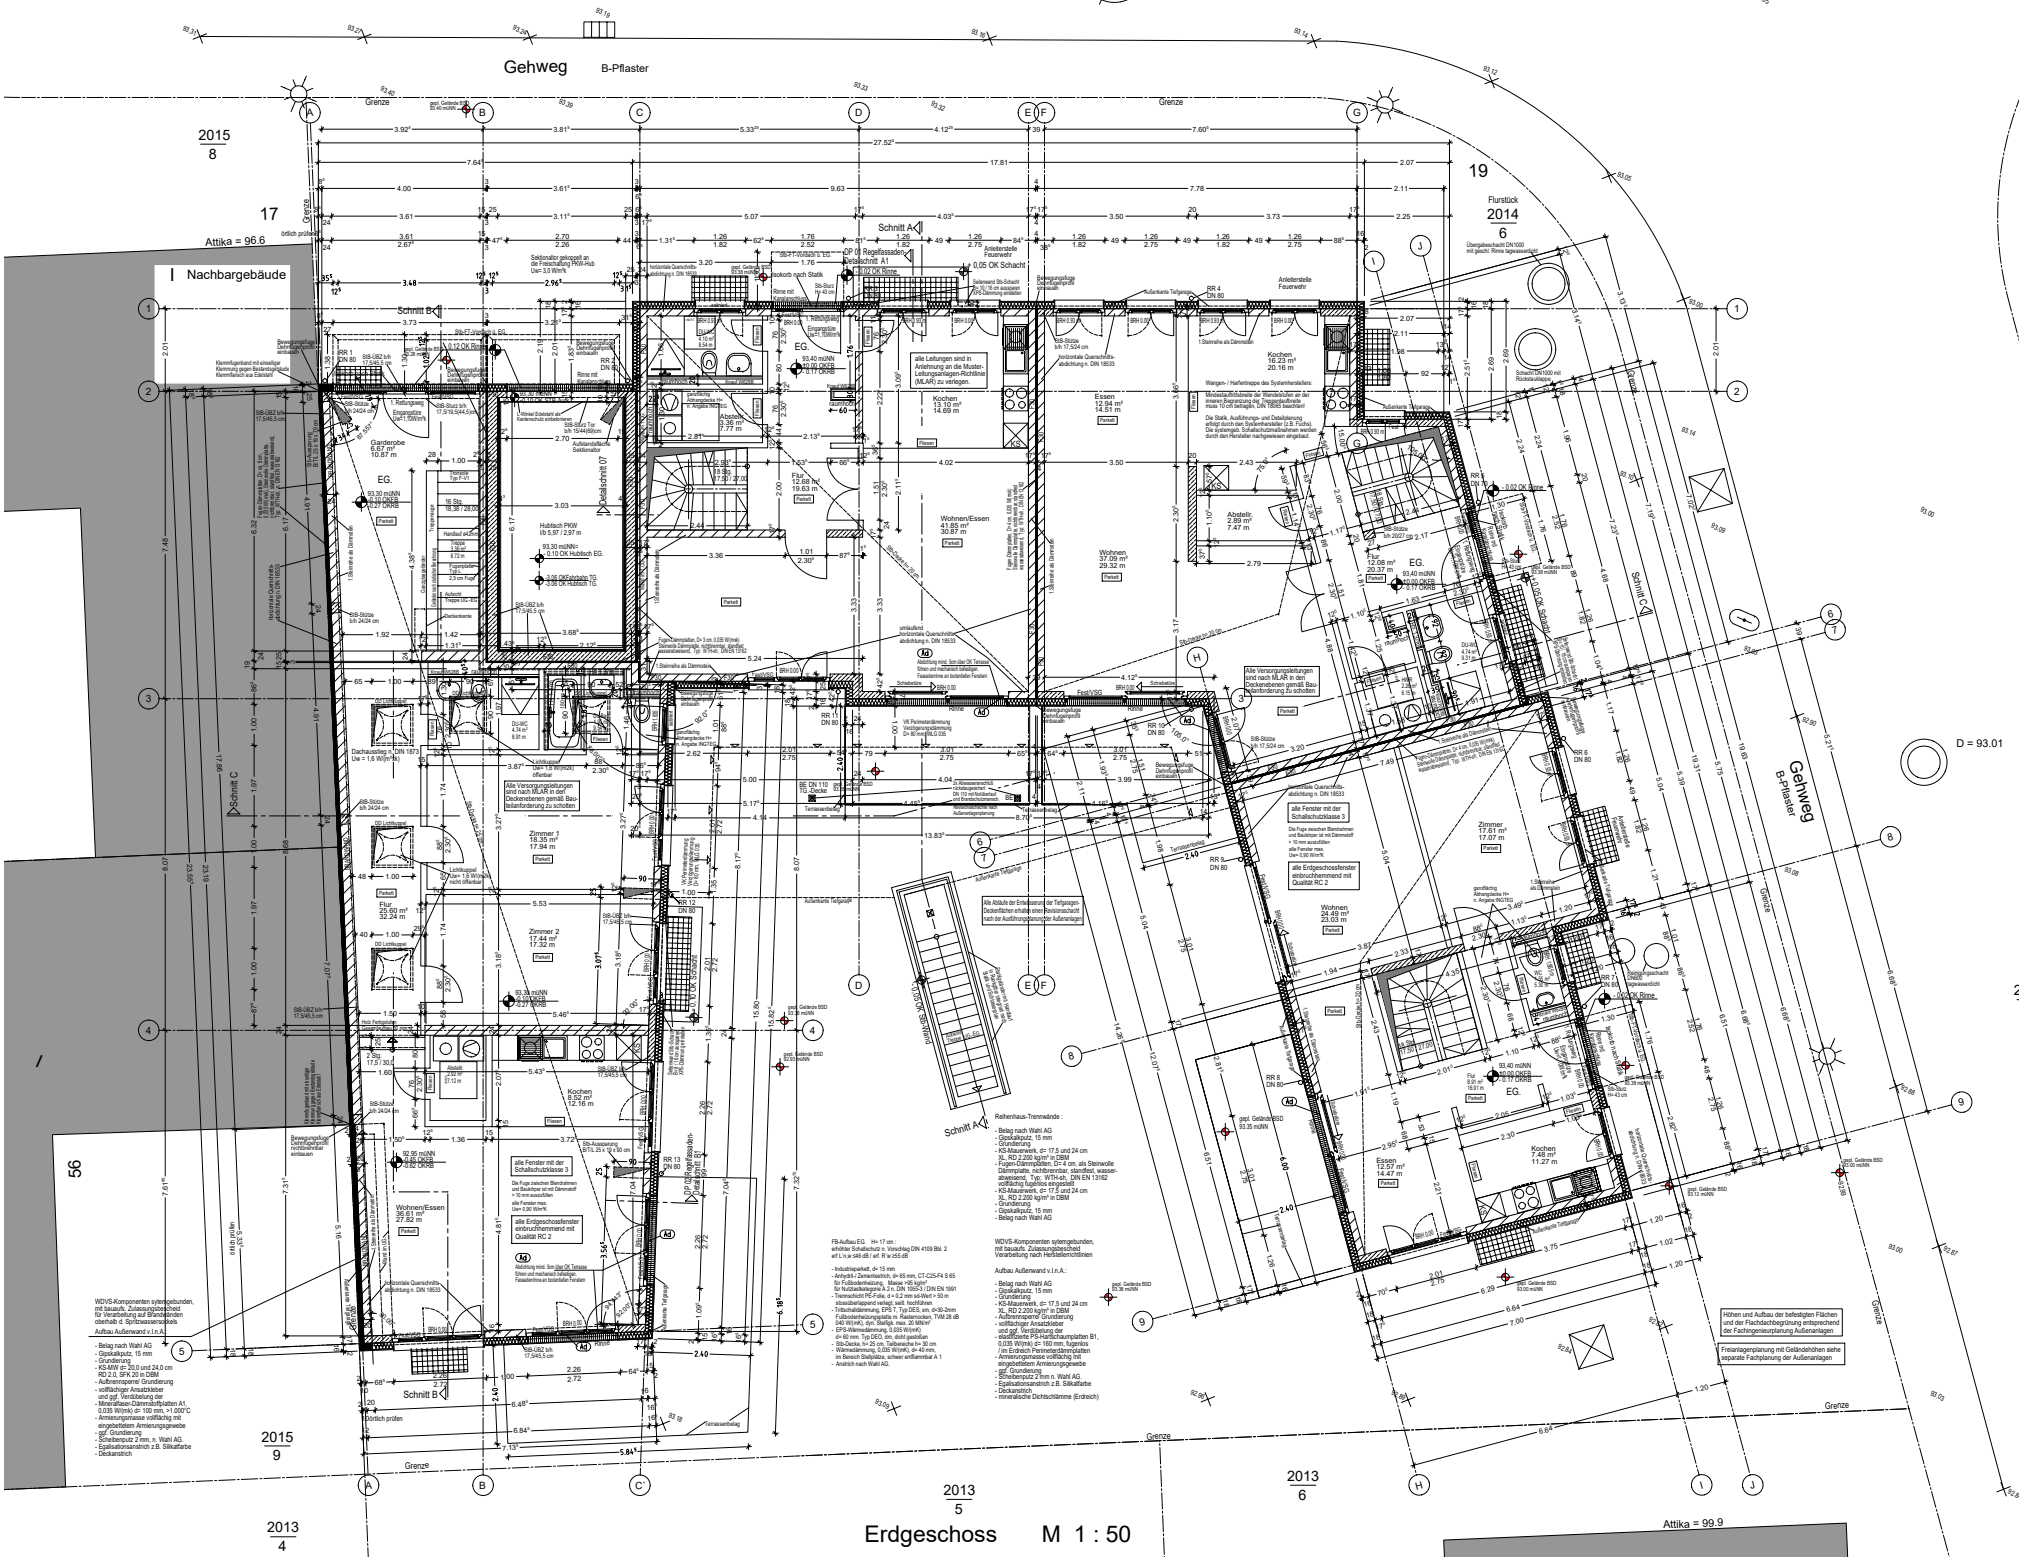
Gehweg
B-Pflaster
Grenze
Flurstück 2014/6
Nachbargebäude
Attika = 96.6
Attika = 99.9
D = 93.01
Schnitt A
Schnitt B
Schnitt C
Erdgeschoss M 1 : 50
Garderobe 6.67 m² 10.67 m
Hubtisch PKW lb 5,97 / 2,97 m
Zimmer 1 18.35 m² 17.94 m
Zimmer 2 17.44 m² 17.32 m
Flur 25.90 m² 32.24 m
Kochen 8.92 m² 12.16 m
Wohnen/Essen 36.61 m² 27.82 m
Kochen 13.10 m² 14.69 m
Essen 12.94 m² 14.51 m
Wohnen/Essen 41.85 m² 30.87 m
Wohnen 37.09 m² 29.32 m
Kochen 16.23 m² 20.16 m
Abstellr. 2.89 m² 7.47 m
Wohnen 24.49 m² 23.03 m
Kochen 7.48 m² 11.27 m
Essen 12.67 m² 14.47 m
alle Leitungen sind in Anlehnung an die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) zu verlegen.
Alle Versorgungsleitungen sind nach MLAR in den Deckenebenen gemäß Bauteilanforderung zu schotten.
alle Fenster mit der Schallschutzklasse 3
alle Erdgeschossfenster einbruchhemmend mit Qualität RC 2
Reihenhaus-Trennwände :
- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-Mauerwerk, d= 17,5 und 24 cm
- XL- RD 2,200 kg/m³ in DBM
- Fugen-Dämmplatten, D= 4 cm, als Steinwolle Dämmplatte, nichtbrennbar, standfest, wasserabweisend, Typ: WTH-sk, DIN EN 13162 vollflächig fugenlos eingestellt
- KS-Mauerwerk, d= 17,5 und 24 cm
- XL- RD 2,200 kg/m³ in DBM
- Grundierung
- Gipskalkputz, 15 mm
- Belag nach Wahl AG
WDVS-Komponenten systemgebunden, mit bauaufs. Zulassungsbescheid Verarbeitung nach Herstellervorschriften
Aufbau Außenwand v.i.n.A.:
- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-Mauerwerk, d= 17,5 und 24 cm
- XL- RD 2,200 kg/m³ in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung
- vollflächiger Ansatzkleber
- und ggf. Verdübelung der
- elastifizierte PS-Hartschaumplatten B1, 0,035 W/(mK) d= 160 mm, fugenlos / im Erdreich Perimeterdämmplatten
- Armierungsmasse vollflächig mit eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- Scheibenputz 2 mm n. Wahl AG.
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich
- mineralische Dichtschlämme (Erdreich)
Höhen und Aufbau der befestigten Flächen und der Flachdachbegrünung entsprechend der Fachingenieurplanung Außenanlagen
Freianlagenplanung mit Geländehöhen siehe separate Fachplanung der Außenanlagen
2015/8
2015/9
2013/4
2013/5
2013/6